

Date 日付 2022/6/28

Condition 路面 ☒ Carpet カーペット ☐ Asphalt アスファルト

Track Situation 路面状況 ☐ Flat フラット ☒ Bump バンピー


Track コース OHM ツインサーキット (北海道白石市)

Traction 路面グリップ High 高い Medium 普通 Low 低い ☐ ☐ ☒ ☐ ☐


Track Size トラックサイズ ☐ Small ☒ Medium ☐ Large ☐ X-Large

Driver ドライバー MASAMI HIROSAKA

Temperature 気温 °C Humidity 湿度 %

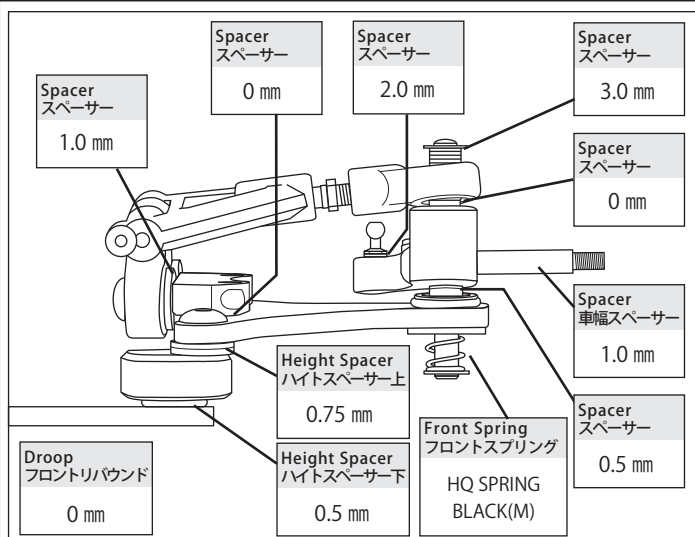

Caster キャスター




Camber キャンバー

Toe Angle トー角

1.0°

out 0.5°

Lower Arm Mount ロアアームマウント



Kingpin Oil キングピンオイル

HQ KINGPIN OIL MEDIUM

Upper Arm アッパーアーム

AK12 標準 (Standard)

Upper Arm Block アッパーアームブロック

AK12 標準 (Standard)


Lower Arm ロアアーム

AK12 標準 (Standard)

Steering Block ステアリングブロック

AK12 標準 (Standard)

Rear Shock Position リアショックポジション

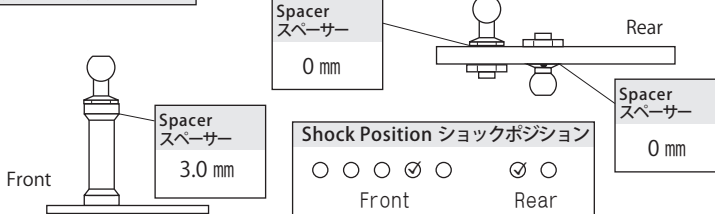

Side Link サイドリンク




Ride Height 車高

Front フロント	Center センター	Rear リヤ
3.8 / mm	3.8 / mm	3.8 / mm

Diff Setting デフセッティング

☒ SOLID ソリッド

☐ Ball Diff ボールデフ



Motor モーター / Timing 進角

G force NEO FAST 21.5T

Transmitter 送信機

KO ESPRIT IV

Spur Gear スパーギア / Pinion Gear ピニオンギア

76T / 40T (64P)

Receiver 受信機

KO KR-418FH

Battery バッテリー

G force

Servo サーボ

X-RAY

Electric Speed Controller スピードコントローラー

G force BLC50

Servohorn サーボホーン

X-RAY


Body ボディ

TeamBomber LMP-KETTER (U-Light) 37 mm

Main Chassis メインシャシー

AK12 アルミ (Standard Aluminum)

Body Mount Position ボディマウントポジション



Lower Brace ロアブレース

AK12 アルミ (Standard Aluminum)

Back Plate バックプレート

モーターマウントバックプレート S (TB20205)

Tread トレッド

Front フロント

Rear リヤ

/ mm

1715 / mm

Front フロント

Tire タイヤ TeamBomber HQ TIRE Yellow MS

Diameter 直径 41.0 mm

Wheel ホイール YOKOMO

Tire Treatment トラクション TC2+

Additive Area 塗り巾 FL FR

Time 時間 3Minute

Rear リヤ

Tire タイヤ TeamBomber HQ TIRE ORANGE MS

Diameter 直径 42.3 mm

Wheel ホイール YOKOMO

Tire Treatment トラクション TC2+

Additive Area 塗り巾 RL RR

Time 時間 45 Minute

MEMO メモ TB20230 チタンコートダンパーシャフト
TB20264 フロントサスマウントプレート
TB20265 アルミ製リヤホイールビス
TB20266 キャスターブロックサポート
TB20267 3D ボディバンパー
TB20268 HQ フロントスプリングリテーナー
TB20240 5mmアルミ製 HQ コートボール (2個入りサイドリンクに使用)

※モーターマウントの下に 0.5 mm のアルミスペーサーを入れる