

Date 日付 2021/7/10

Condition 路面 Carpet カーペット Asphalt アスファルト

Track Situation 路面状況 Flat フラット Bump バンピー


Track コース HOTLAP ブルーカーペット (岐阜県大垣市)

Traction 路面グリップ High 高い Medium 普通 Low 低い

Track Size トラックサイズ Small Medium Large X-Large

Driver ドライバー Takashi Kato

Temperature 気温 °C Humidity 湿度 %

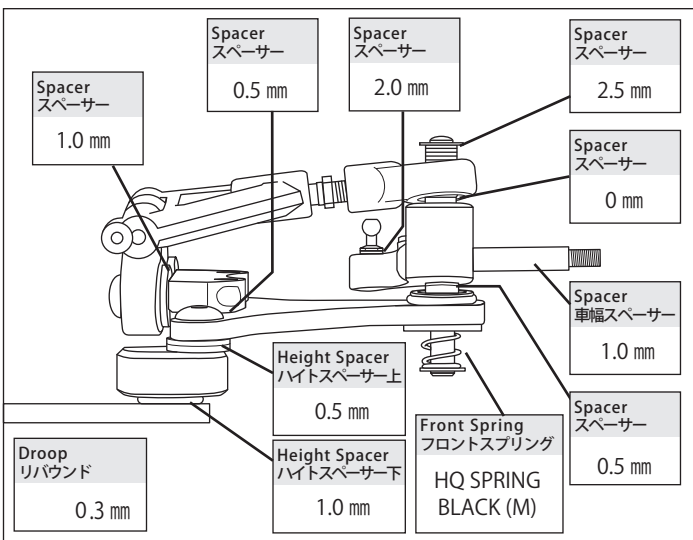

Caster キャスター

Front Spacer フロントスペースー 1.5 mm

Rear Spacer リヤスペースー 0.5 mm

10°

5°

0°

Camber キャンパー 1.0°

Toe Angle トー角 -0.5°

Lower Arm Mount ロアアームマウント

WIDE ワイド

NARROW ナロー

Kingpin Oil キングピンオイル HQ KINGPIN OIL MEDIUM

Upper Arm アッパーアーム AK12 標準 (Standard)

Upper Arm Block アッパーアームブロック AK12 標準 (Standard)

Lower Arm ロアアーム AK12 標準 (Standard)

Steering Block ステアリングブロック AK12 標準 (Standard)

Rear Shock リヤショック

Oil ダンパーオイル YOKOMO 800 番 /CST

Length ダンパー長 70.5 /mm

Piston ピストン 1.2 mm x 2 TB20227

Spring スプリング HQ SPRING BLACK

Ride Height ライドハイト

0 mm

0.25 mm

0.5 mm

0.75 mm

1.0 mm

1.25 mm

1.5 mm

1.75 mm

穴位置 Hole Position 上 / Top 下 / Bottom

Rear Shock Position リヤショックポジション

Spacer スペースー 2.0 mm

Spacer スペースー 0 mm

Spacer スペースー 1.0

Shock Position ショックポジション

Front Rear

Side Link サイドリンク

Front Rear

Spacer スペースー 0.5 mm

Short ショート Long ロング

Spacer スペースー 0.5 mm

Diff Setting デフセッティング

SOLID ソリッド

Ball Diff ボールデフ

Hard 硬い

Soft 軽い

Side Damper ロールダンパー

Oil オイル MUGEN 15000 番 /CST

Side Spring サイドスプリング

TB20288 HQ SIDESPRING S-Line WHITE

Ride Height 車高

Front フロント 3.5 /mm

Center センター 3.4 /mm

Rear リヤ 3.5 /mm

Motor モーター YOKOMO 21.5T (CONTROL)

Timing 進角

Spur Gear スパーギア 76T

Pinion Gear ピニオンギア 39T

Body ボディ BLITZ P1 GT (0.5 mm)

Body Mount Position ボディマウントポジション

Front Rear

Battery バッテリー G★STYLE 4200HV 150C

Electric Speed Controller スピードコントローラー HOBBY WING

SC Setting SC セッティング

Tramitter 送信機 SANWA M17

Receiver 受信機 SANWA RX-492

Servo サーボ SANWA PGS-HR (Type2)

Main Chassis メインシャシー AK12 標準 (Standard)

Lower Brace ロアブレス AK12 標準 (Standard)

Back Plate バックプレート モーターマウントバックプレート S (TB20205)

Tread トレッド

Front フロント /mm

Rear リヤ 1715 /mm

Front フロント	Rear リヤ
Tire タイヤ TeamBomber HQ TIRE ORANGE MS	Tire タイヤ TeamBomber HQ TIRE ORANGE S
Diameter 直径 41.0 mm	Diameter 直径 42.5 mm
Wheel ホイール YOKOMO	Wheel ホイール YOKOMO (リブカット)
Tire Treatment トラクション No	Tire Treatment トラクション No
Additive Area 塗り巾 FL FR	Additive Area 塗り巾 RL RR
Time 時間	Time 時間

MEMO メモ

TB20264 フロントサスマウントプレート

TB20265 アルミ製リヤホイールピス

TB20266 キャスターブロックサポート

TB20240 5mmアルミ製 HQコートボール (2個入りサイドリンクに使用)

TB20401 AK12 HQ ボールデフセット