

Date 日付 2020/11/15

Condition 路面  Carpet カーペット  Asphalt アスファルト

Track Situation 路面状況  Flat フラット  Bump バンピー


Track コース SPEEDWAY PAL (埼玉県川越市)

Traction 路面グリップ High 高い Medium 普通 Low 低い

Track Size トラックサイズ  Small  Medium  Large  X-Large

Driver ドライバー Takashi Kato

Temperature 気温 °C Humidity 湿度 %

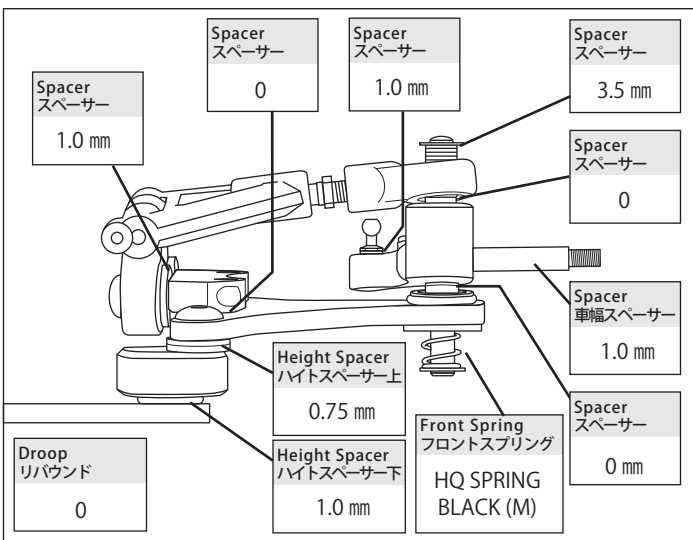

Caster キャスター

Front Spacer フロントスペースー 1.0 mm

Rear Spacer リヤスペースー 1.0 mm

10°  5°  0°

Camber キャンパー 1.5°

Toe Angle トー角 -0.5°

Lower Arm Mount ロアアームマウント

WIDE ワイド

NARROW ナロー

Kingpin Oil キングピンオイル HQ KINGPIN OIL MEDIUM

Upper Arm アッパーアーム AK12 標準 (Standard)

Upper Arm Block アッパーアームブロック AK12 標準 (Standard)

Lower Arm ロアアーム AK12 標準 (Standard)

Steering Block ステアリングブロック AK12 標準 (Standard)

Rear Shock リヤショック

Oil ダンパーオイル 400 番 /CST

Length ダンパー長 70.5 /mm

Rebound リバウンド %

Spring スプリング HQ SPRING Yellow

Ride Height ライドハイト

0 mm  0.25 mm  0.5 mm  0.75 mm  1.0 mm  1.25 mm  1.5 mm  1.75 mm

穴位置 Hole Position  上 / Top  下 / Bottom

Rear Shock Position リヤショックポジション

Spacer スペースー 0

Spacer スペースー 2.0 mm

Spacer スペースー 1.0

Shock Position ショックポジション

Front Rear

Side Link サイドリンク

Front Rear

Spacer スペースー 0.5 mm Short ショート  Long ロング  Spacer スペースー 0

Diff Setting デフセッティング

SOLID ソリッド  Ball Diff ボールデフ

Hard 硬い  Soft 軽い

Side Damper ロールダンパー

Oil オイル 15000 番 /CST

Side Spring サイドスプリング

HQ SIDESPRING WHITE

Ride Height 車高

Front フロント 3.8 /mm

Center センター 3.8 /mm

Rear リヤ 3.8 /mm

Motor モーター G★STYLE 3.5T (12.3 mm)

Timing 進角 20 度

Spur Gear スパーギア 88T

Pinion Gear ピニオンギア 22T

Body ボディ TeamBomber LMP-KETTER (U-Light)

Body Mount Position ボディマウントポジション

Front  Rear

Battery バッテリー G★STYLE 3.7v 8000HV

Electric Speed Controller スピードコントローラー HOBBY WING

SC Setting SC セッティング

Tramitter 送信機 SANWA M17

Receiver 受信機 SANWA RX-493

Servo サーボ SANWA PGS-HR

Main Chassis メインシャシー AK12 標準 (Standard)

Lower Brace ロアブレース AK12 標準 (Standard)

Back Plate バックプレート AK12 標準 (Standard)

Tread トレッド

Front フロント /mm

Rear リヤ 1715 /mm

Front フロント	Rear リヤ
Tire タイヤ TeamBomber HQ TIRE Yellow MS	Tire タイヤ TeamBomber HQ TIRE Yellow MS
Diameter 直径 41.0 mm	Diameter 直径 42.0 mm
Wheel ホイール YOKOMO	Wheel ホイール YOKOMO
Tire Treatment トラクション PAL 指定	Tire Treatment トラクション PAL 指定
Additive Area 塗り巾 FL FR	Additive Area 塗り巾 RL RR
Time 時間 5 Minute	Time 時間 40 Minute

MEMO メモ

TB20264 フロントサスマウントプレート  
TB20265 アルミ製リヤホイールピス  
TB20240 5mmアルミ製 HQ コートボール (2個入りサイドリンクに使用)

Ver.1.0