

Date 日付 2020/10/11

Condition 路面  Carpet カーペット  Asphalt アスファルト

Track Situation 路面状況  Flat フラット  Bump バンピー


Track コース RC マニアックスアリーナ (大阪府和泉市)

Traction 路面グリップ High 高い Medium 普通 Low 低い

Track Size トラックサイズ  Small  Medium  Large  X-Large

Driver ドライバー Takashi Kato

Temperature 気温 °C Humidity 湿度 %

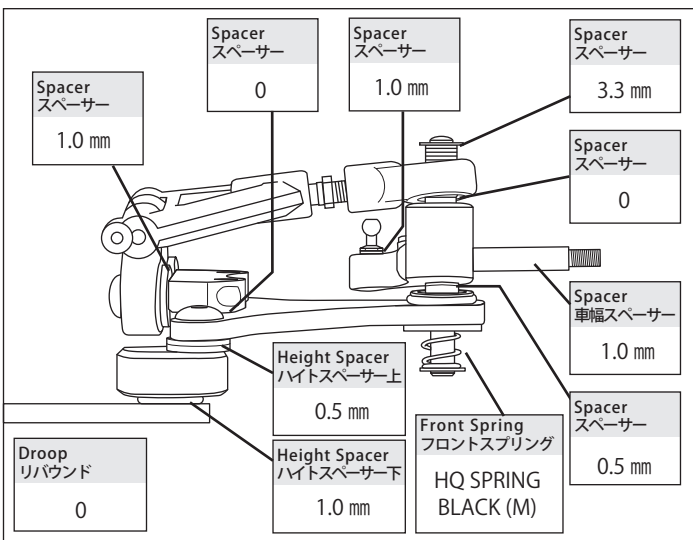

Caster キャスター

Front Spacer フロントスペーサー 1.0 mm

Rear Spacer リヤスペーサー 1.0 mm

10°  5°  0°

Camber キャンバー 1.0°

Toe Angle トー角 -0.5°

Lower Arm Mount ロアアームマウント

WIDE ワイド  NARROW ナロー

Kingpin Oil キングピンオイル HQ KINGPIN OIL SOFT

Upper Arm アッパーアーム AK12 標準 (Standard)

Upper Arm Block アッパーアームブロック AK12 標準 (Standard)

Lower Arm ロアアーム AK12 標準 (Standard)

Steering Block ステアリングブロック AK12 標準 (Standard)

Rear Shock リヤショック

Oil ダンパーオイル 400 番 /CST

Length ダンパー長 70.8 /mm

Rebound リバウンド %

Spring スプリング HQ SPRING BLUE

Ride Height ライドハイト

0 mm  0.25 mm  0.5 mm  0.75 mm  1.0 mm  1.25 mm  1.5 mm  1.75 mm

穴位置 Hole Position  上 / Top  下 / Bottom

Rear Shock Position リヤショックポジション

Spacer スペーサー 0

Spacer スペーサー 2.0 mm

Spacer スペーサー 1.0

Shock Position ショックポジション

Front Rear

Side Link サイドリンク

Front Rear

Spacer スペーサー Short ショート Long ロング

Spacer スペーサー 0

Spacer スペーサー 0

Diff Setting デフセッティング

SOLID ソリッド  Ball Diff ボールデフ

Hard 硬い  Soft 軽い

Side Damper ロールダンパー

Oil オイル 15000 番 /CST

Side Spring サイドスプリング

HQ SIDESPRING WHITE

Ride Height 車高

Front フロント 3.8 /mm

Center センター 4.0 /mm

Rear リヤ 4.2 /mm

Motor モーター TRION 21.5T (13.5 mm)

Timing 進角 45 度

Spur Gear スパーギア 76T

Pinion Gear ピニオンギア 48T

Body ボディ TeamBomber LMP-KETTER (U-Light)

Body Mount Position ボディマウントポジション

Front  Rear

Battery バッテリー G★STYLE7.6v 4200HV

Electric Speed Controller スピードコントローラー HOBBY WING

SC Setting SC セッティング

Transmitter 送信機 SANWA M17

Receiver 受信機 SANWA RX-493

Servo サーボ SANWA PGS-HR

Main Chassis メインシャシー AK12 標準 (Standard)

Lower Brace ロアブレース AK12 標準 (Standard)

Back Plate バックプレート AK12 標準 (Standard)

Tread トレッド

Front フロント /mm

Rear リヤ 1715 /mm

Front フロント	Rear リヤ
Tire タイヤ TeamBomber HQ TIRE GOLD MS	Tire タイヤ TeamBomber HQ TIRE GOLD MS
Diameter 直径 41.0 mm	Diameter 直径 42.3 mm
Wheel ホイール YOKOMO	Wheel ホイール YOKOMO
Tire Treatment トラクション マニアリグッパ	Tire Treatment トラクション マニアリグッパ
Additive Area 塗り巾 FL FR	Additive Area 塗り巾 RL RR
Time 時間 5 Minute	Time 時間 50 Minute