

Date 日付 2022/12/18

Condition 路面 ☐ Carpet カーペット ☒ Asphalt アスファルト

Track Situation 路面状況 ☐ Flat フラット ☒ Bump バンピー



Track シRO サーキット (沖縄県中頭郡)コース 月例レース

Traction 路面グリップ High 高い Medium 普通 Low 低い ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

Track Size トラックサイズ ☐ Small ☐ Medium ☐ Large ☒ X-Large


Driver ドライバー Takashi Kato

Temperature 気温 °C Humidity 湿度 %

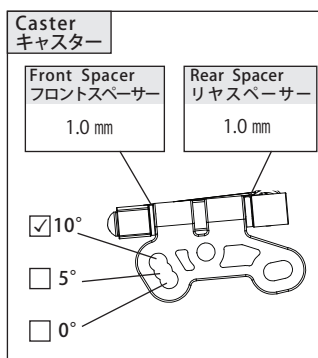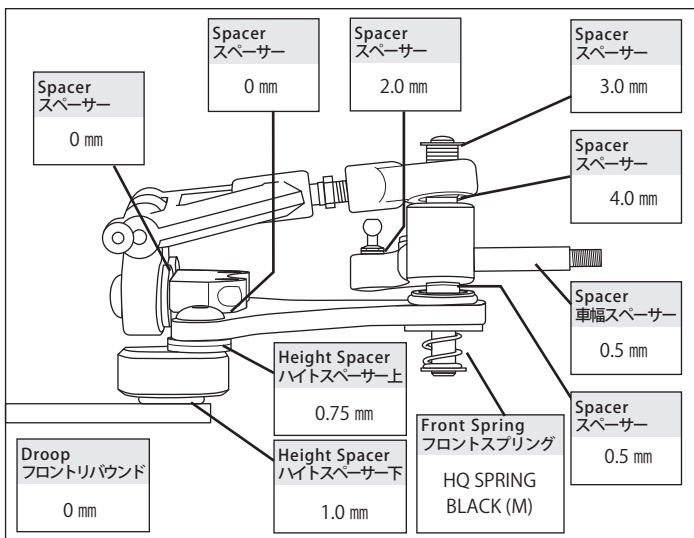

Camber キャンバー 1.0°

Toe Angle トー角 Out 0.5°

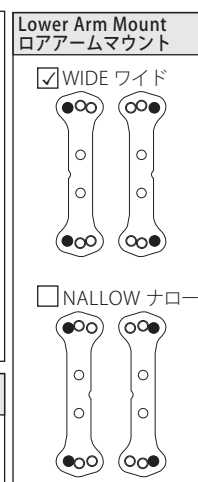

Upper Arm アッパーアーム

AK12C 標準 (Standard)

Upper Arm Block アッパーアームブロック

AK12C 標準 (Standard)









Lower Arm ロアアーム

AK12C 標準 (Standard)

Steering knuckle ステアリングナックル

アルミ AL (TB20411)

Front Arm Support Plate フロントアームサポートプレート ☐ No ☒ Yes 1.0 / mm

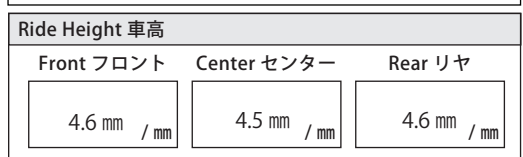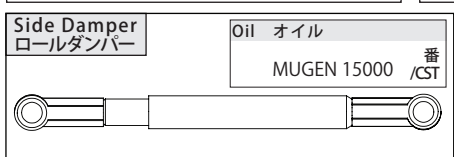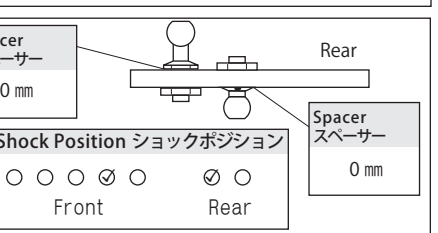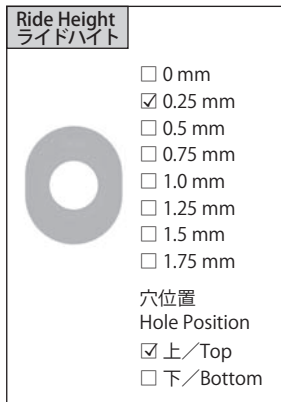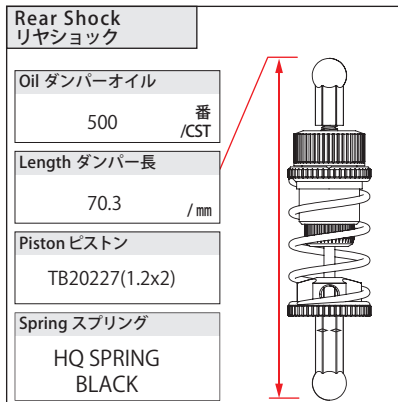

Moter モーター HW 21.5T G3R

Timing 進角 40 度 (2.9A)

Spur Gear スパーギア 64P 80T

Pinion Gear ピニオンギア 64P 40T

Body ボディ TeamBomber LMP-KETTER (0.5 mm) 38 mm

Body Mount Position ボディマウントポジション

Front ☒ Rear ☐

Battery バッテリー G★STYLE 4200HV

Electric Speed Controller スピードコントローラー HW

Transmitter 送信機 SANWA M17

Receiver 受信機 SANWA RX-492

Servo サーボ SANWA PGS-HR (Type2)

Servohorn サーボホーン XRAY

Main Chassis メインシャシー Carbon 2.5 mm 標準 (Standard)

Lower Brace ロアブレース Carbon 2.5 mm 標準 (Standard)

Back Plate バックプレート 標準 (Standard)

Tread トレッド

Front フロント / mm

Rear リヤ 171.5 / mm

Front フロント

Tire タイヤ TeamBomber HQ TIRE ORANGE M

Diameter 直径 44.0 mm

Wheel ホイール YOKOMO

Tire Treatment トラクション Mighty gripper V3 BLACK

Additive Area 塗り巾

FL FR

Time 時間 5 Minute

Rear リヤ

Tire タイヤ TeamBomber HQ TIRE ORANGE M

Diameter 直径 45.0 mm

Wheel ホイール YOKOMO

Tire Treatment トラクション Mighty gripper V3 BLACK

Additive Area 塗り巾

RL RR

Time 時間 40 Minute

MEMO メモ

TB20230 チタンコートダンパーシャフト

TB20264 フロントサスマウントプレート

TB20265 アルミ製リヤホイールビス

TB20266 キャスターブロックサポート

TB20267 3D ボディバンパー

TB20268 HQ フロントスプリングリテーナー

※SQUARE 製チタンビス使用