
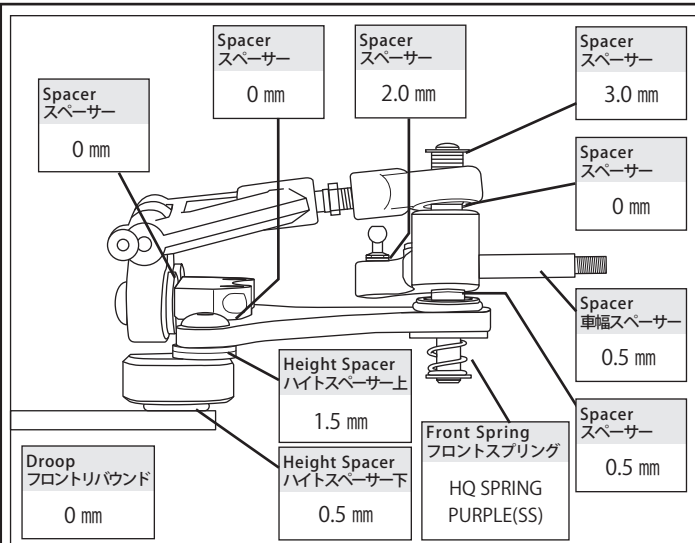




Date 日付		2022/8/21		Track コース		ラジコン天国 名古屋店 (愛知県名古屋市中)		Driver ドライバー		Takashi Kato	
Condition 路面		☐ Carpet カーペット ☒ Asphalt アスファルト		Traction 路面グリップ		High 高い ☒ Medium 普通 ☐ Low 低い ☐		Temperature 気温		Humidity 湿度 °C	
Track Situation 路面状況		☒ Flat フラット ☐ Bump バンピー		Track Size トラックサイズ		☐ Small ☐ Medium ☒ Large ☐ X-Large					



Caster キャスト Front Spacer フロントスペーサー 2.0 mm Rear Spacer リアスペーサー 0 mm  ☒ 10° ☐ 5° ☐ 0°	Lower Arm Mount ロアアームマウント ☐ WIDE ワイド  ☒ NARROW ナロー 	Kingpin Oil キングピンオイル HQ KINGPIN OIL SOFT Upper Arm アッパーアーム AK12 標準 (Standard) Upper Arm Block アッパーアームブロック AK12 標準 (Standard) Lower Arm ロアアーム AK12 標準 (Standard) Steering Block ステアリングブロック AK12 標準 (Standard)
Camber キャンバー 1.0° Toe Angle トー角 Out 0.5°	☐ No ☒ Yes 1.0 / mm	
Front Arm Support Plate フロントアームサポートプレート		

Rear Shock
リヤショック

Oil ダンパーオイル
900 番 / CST

Length ダンパー長
70.5 / mm

Piston ピストン
1.2 mm x 2 (TB20227)

Spring スプリング
HQ SPRING GREEN

Ride Height
ライドハイト

- ☐ 0 mm
- ☐ 0.25 mm
- ☒ 0.5 mm
- ☐ 0.75 mm
- ☐ 1.0 mm
- ☐ 1.25 mm
- ☐ 1.5 mm
- ☐ 1.75 mm

穴位置
Hole Position

- ☒ 上 / Top
- ☐ 下 / Bottom

Rear Shock Position
リヤショックポジション

Spacer
スペーサー
0 mm

Rear


Spacer
スペーサー
3.0 mm

Front

Shock Position ショックポジション

○ ○ ○ ● ○ ● ○

Front Rear

Side Damper ロールダンパー	Oil オイル 番 MUGEN 30000 /CST	Side Spring サイドスプリング
		TB20162 HQ SIDESPRING RED 

Side Link サイドリンク		
Front		Rear
Spacer スペーサー 0 mm	☐ Short ショート ☒ Long ロング	Spacer スペーサー 0 mm

Ride Height 車高		
Front フロント	Center センター	Rear リヤ
3.4 / mm	3.4 / mm	3.4 / mm

Moter モーター / Timing 進角 HW 21.5T G3R / 40 度 (3.0A)	Transmitter 送信機 SANWA M17	Tread トレッド	Front フロント / mm	Rear リヤ 171.5 / mm
Spur Gear スパーギア / Pinion Gear ピニオンギア 64P 76T / 64P 40T	Receiver 受信機 SANWA RX-492			
Battery バッテリー G★STYLE 4200HV	Servo サーボ SANWA PGS-HR (Type2) EXP -5%			
Electric Speed Controller スピードコントローラー HW	Servohorn サーボホーン XRAY			
Body ボディ TeamBomber LMP-KETTER (UL 0.4 mm) 37 mm	Main Chassis メインシャシー AK12 アルミ (Standard Aluminum)			
Body Mount Position ボディマウントポジション	Lower Brace ロアブレース AK12 アルミ (Standard Aluminum)			
Front ☒ Rear ☐	Back Plate バックプレート AK12 標準 (Standard)			
		Front フロント Tire タイヤ TeamBomber HQ TIRE YELLOW (M)	Rear リヤ Tire タイヤ TeamBomber HQ TIRE ORANGE (M)	
		Diameter 直径 41.8 mm (Shoulder Glue)	Diameter 直径 42.3 mm	
		Wheel ホイール YOKOMO	Wheel ホイール YOKOMO	
		Tire Treatment トラクション Mighty gripper V3 Yellow	Tire Treatment トラクション Mighty gripper V3 Yellow	
		Additive Area 塗り巾 FL FR	Additive Area 塗り巾 RL RR	

MEMO	メモ	TB20233U 軽量スプリングリテーナー (2 mmオフセット) TB20230 チタンコートダンパーシャフト TB20264 フロントサスマウントプレート TB20265 アルミ製リヤホイールビス TB20266 AK12 キャスターブロックサポート TB20267 3D ボディバンパー TB20268 HO フロントスプリングリテーナー	TB60024 リップスボイラー 1.5 mm 追加 ※SQUARE 製チタンビスセット使用		
				Time 時間 5 Minute	Time 時間 40 Minute