

# YR12X

## SETTING SHEET


DRIVER Akio Sobue DATE 2017/10/8

CIRCUIT ラジコン天国 名古屋店 (EPS-J)

- 環境  インドア  アウトドア
- 路面  アスファルト  カーペット
- グリップ  高い  普通  低い
- 路面状況  フラット  バンピー

■ 気温 °C  
■ 湿度 %

FRONT

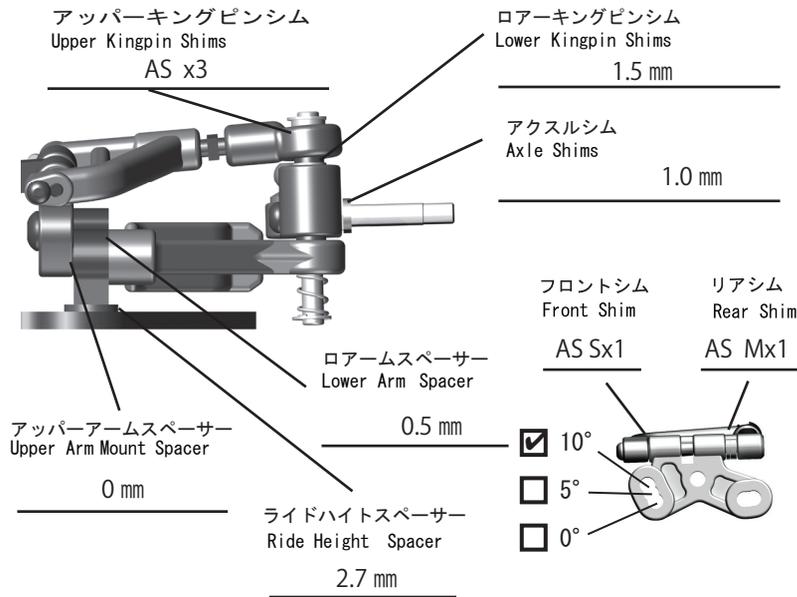

車高  
Ride Height 3.6 mm

キャンバー  
Camber Angle 1.8 °

トー角  
Toe Angle out 0.5 °

メモ/Notes

- ・キングピン  
MUGEN 5000
- ・リバウンド 0 mm


スプリング/Spring  
Xray 0.5 mm (Black)

アーム  
Arm ゼノン製ノーマル

アッパーアームブロック  
Upper Arm Block

AS R5.2

REAR

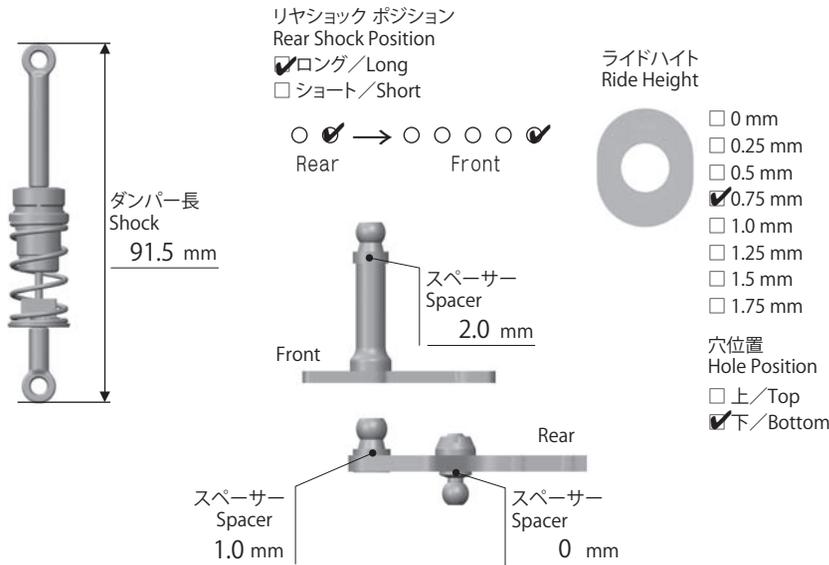

車高  
Ride Height 3.6 mm

トレッド  
Tread 171.5 mm

メモ/Notes

- ・バッテリー搭載位置  
フルフロント
- ・センター車高 3.8 mm

ピッチングダンパーオイル  
Pitching Damper Oil  
YOKOMO RP35

ピストン  
Piston Kawada

スプリング  
Spring YOKOMO Silver

ロールスプリング  
Roll Spring  
TeamBomber HQ Spring Red

オイル  
Oil MUGEN 15000

OTHER

モーター Motor	LRP X22 3.5T
進角 Timing	
スパークギア Spur Gear	90T
ピニオンギア Pinion Gear	22 枚
ボディ Body	TeamBomber LMP-Type Ketter (3 mm前出し)
ボディマウント ポジション Body Mount Position	
前 Front	後 Rear
バッテリー Battery	LRP 8200

スピードコントローラー Electric Speed Controller	LRP FLOW
SCセッティング SC Setting	
サーボ Servo	SRG-HR
受信機 Receiver	SANWA RX472
送信機 Transmitter	SANWA M12S
ステアリング エキスポ Steering Expo	
ブレーキエンドポイント Brake E.P.	95%
スロットル エキスポ Throttle Expo	

FRONT	
タイヤ/Tire	TeamBomber
直径/Diameter	41.4 mm
ホイール/Wheel	YOKOMO
トラクション/Tire Treatment	V3
塗り巾	FL FR
時間/Time	10 分

REAR	
タイヤ/Tire	TeamBomber
直径/Diameter	41.8 mm
ホイール/Wheel	YOKOMO
トラクション/Tire Treatment	V3
塗り巾	RL RR
時間/Time	60 分